



UȘOR DE  
INSTALAT



REZISTENT  
ȘI ROBUST



KIT CU  
ACCESORII  
AVANSATE



## Ditec TS 35 AC

ROU

Automatizare telescopică de 230 V AC,  
pentru porți cu canat de până la 3,5 m



UȘOR DE INSTALAT

Ditec TS 35 este noul operator **telescopic ireversibil pentru porți batante** pentru utilizare frecventă și aplicații rezidențiale. **Instalare rapidă**, în doar trei pași simpli: cu poarta închisă, fixați motorul pe stâlp utilizând piesa de prindere pre-găurită, extindeți brațul telescopic și fixați-l pe aripa porții.

**Mecanism de deblocare**  
a motorului pentru deschiderea sau  
închiderea manuală, în cazul unei  
întreruperi a curentului electric

**Carcasă robustă din aluminiu turnat** sub presiune, care protejează axul melcat și angrenajele din oțel și bronz



EXTREM DE RESISTENT

construit pentru a rezista mai mult

- utilizarea **oțelului inoxidabil** pentru arborele motorului, roțile dințate și axul melcat, asigură o durabilitate superioară
- rulmenții cu bile pentru o **funcționare lină** și un motor puternic garantează o **forță mare de împingere**
- setări de **decelerare** configurabile atât pentru mișcări de deschidere, cât și de închidere
- piesele de prindere pre-găurite sunt mai groase decât ale competitorilor, pentru a rezista mai eficient la forțe de torsiune și forfecare



# Kitul care face diferența



Descoperiți funcțiile avansate oferite de utilizarea automatizării Ditec TS și a panourilor de control Ditec LCA împreună cu accesoriile de control și securitate Ditec:

- **Fotocelule compacte LIN2** cu placă electronică orientabilă
- **Telecomandă ZEN** cu cod continuu sau protocol criptat AES-128, cu miliarde de combinații posibile pentru a face imposibilă clonarea
- **Lampă de semnalizare Ditec FLM** cu circuit intermitent încorporat și cu o gamă de culori al luminii de semnalizare: alb, albastru, verde, galben sau portocaliu (numai cu versiunea completă a kitului)




## Ditec LCA- NOUL PANOU DE COMANDĂ UNIVERSAL pentru motoare de 230V AC

- **meniu cu asistent de configurare (Wizard WZ)** pentru a configura panoul de control rapid și simplu în timpul configurării inițiale: alegeți doar modul de funcționare, numărul de aripi ale porții și dacă activați sau nu închiderea automată, memorați telecomenzile și sunteți gata!
- **moduri de operare preconfigurate:** funcționare automată cu sau fără decelerare la sfârșitul cursei, funcționare controlată cu temporizator cu sau fără decelerare la sfârșitul cursei și controlată cu temporizator și funcționare cu limitare a forței
- în cazul unor nevoi specifice, instalatorii pot ajusta **mai mult de 100 de parametri**, prin meniul ușor de utilizat cu afișaj digital și butoanele de navigare
- **Mod verde** pentru economisirea energiei în stare de așteptare
- **Diagnostic integrat** cu contoare și jurnal de alarme recente (afișat pe afișajul panoului de control)



Pentru mai multe detalii, consultați manualul de programare al panoului de comandă

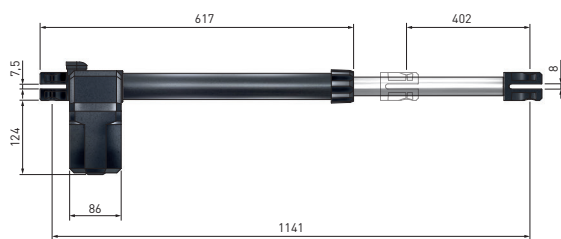

| Descriere             | TS35AC                           |
|-----------------------|----------------------------------|
| Motor electromecanic  | Ireversibil                      |
| Capacitate maximă     | 400 Kg x 1.5 m<br>300 Kg x 3.5 m |
| Alimentarea motorului | 230 V AC - 50 Hz                 |
| Absorbție maximă      | 1.5 A                            |
| Puterea absorbită     | 330W                             |
| Forță maximă          | 3500 N                           |
| Viteză de deschidere  | 18 s - 22 s / 90°                |
| Lungimea cursei       | 400mm                            |

| Descriere                                     | TS35AC                                |
|---|---------------------------------------|
| Funcționare intermitentă                      | S2 = 10 min / S3 = 30%                |
| Clasa de utilizare                            | frecventă, până la 100.000 de cicluri |
| Sistem de eliberare pentru deschidere manuală | acționat cu cheie                     |
| Temperatura de Operare                        | -20°C ÷ +55°C                         |
| Grad de protecție                             | IP33                                  |
| Greutate (kg)                                 | 4                                     |
| Panoul de control                             | LCA70 sau LCA80                       |

## ÎN DEPLINĂ CONFORMITATE CU STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE UE

- 2014/30/EU - EMCD - Electromagnetic compatibility directive
- 2014/53/EU - RED - Radio equipment directive
- 2006/42/CE - Machinery Directive - (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-Chapter 1)



Cert. No. 0957/6

### PORȚI AUTOMATE RO S.R.L.

Str. Ioan Plavoșin nr. 12, Timișoara  
Tel: +40 726 282 021  
csaba.karman@ditec.hu

Cod. N230B - 07/2020  
Ditec TS 35 AC