



ACO-SC800-1-W-B

Controler de acces si pontaj cu cod si cititor RFID EM (125KHz), comunicatie TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand In/Out

Imagine



Descriere



SC800 este un terminal de control acces si pontaj ce are integrat un cititor de proximitate RFID EM (125KHz). Are un design modern, cu tastatura si afisaj, fiind o solutie potrivita pentru companiile mici si medii.

Dispune de o memorie mare de evenimente, fiind potrivit si pentru realizarea pontajului (se recomanda conectarea unui cititor secundar in acest caz).

Colectarea datelor de pe terminal se poate face prin intermediul comunicatiei TCP/IP, Wi-Fi, RS232/485.

Dispozitivul dispune de doua porturi Wiegand: unul de intrare pentru conectarea unui cititor Wiegand suplimentar si unul de iesire pentru transmiterea de informatii catre alte echipmanete.

Software recomandat ZKBioTime sau ZKBioAcces, ce permite managementul utilizatorilor, setarea functiilor de control acces (grupuri, zone de timp, alarme, functii anti-passback) si realizarea unor rapoarte de pontaj.


Caracteristici

- Terminal de control acces si pontaj
- Display LCD color de 2.4 inch
- Cititor de proximitate EM (125KHz)
- Cod acces: 6 digiti
- Capacitate mare de utilizatori: 50.000
- Capacitate evenimente: 200.000
- Comunicatie TCP/IP, Wi-Fi sau RS232/485
- Porturi Wiegand IN/OUT, alarma, buton iesire, intare aux.
- Indicator LED bicolor si buzzer
- Sistem de operare Linux
- Librarii software pentru integrarea cu alte aplicatii (SDK)
- Interfata web integrata
- Grupuri de personal, zone de timp, anti-passback

Specificatii


Alimentare:	12Vcc/ 3A
Curent maxim yala:	1A/30Vcc
Mod de identificare:	Carduri RFID EM (125KHz)
CPU:	1.0GHz Dual Core
Memorie:	64Mb RAM, 256Mb Flash
Carduri compatibile:	EM 125KHz sau compatibil
Distanța de citire:	~5cm
Comunicatie:	TCP/IP, Wi-Fi , Wiegand IN/OUT, RS485/RS232
Software:	ZKBioAcces, ZKBioTime
Comanda incuietoare:	Releu NO/COM/NC, mono-stabil temporizat, 0.2 ~ 254 secunde
Buton de iesire:	Da
Senzor usa:	Da (NO/NC)
Alarma:	Releu (NO)
Intrare auxiliara:	Da (NO/NC)
Sonerie:	Da
Functii:	Anti-passback, cititor secundar, nivele de acces, schimburi flexibile
Protectie:	Anti-demontare
Material carcasa:	ABS
Dimensiuni:	143(L) x 85(l) x 19.8(A)mm
Masa bruta:	0.2 kg
Temperatura:	-10°C ~ +55°C
Umiditate:	10%~90%, fara condens
Protectie la intemperii:	IP65
Protectie la soc:	IK04

Dimensiuni si parti componente

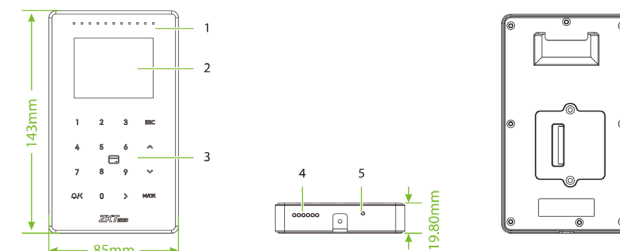


No	Descriere
1	Led stare
2	Display LCD color de 2.4 inch
3	Tastatura touch
4	Difuzor
5	Reset

Montare

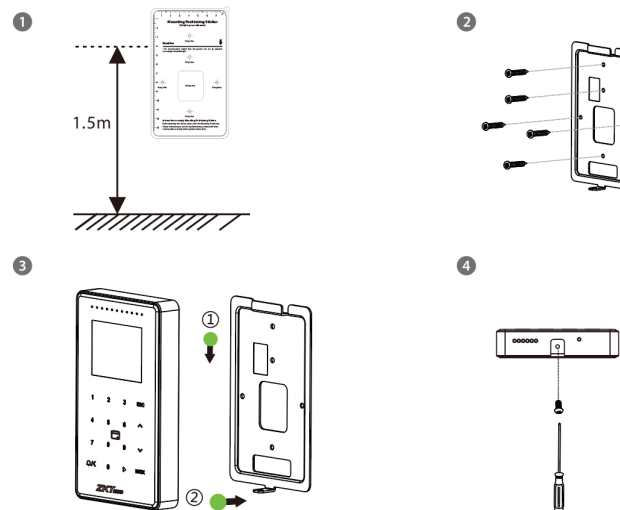




Conexiuni electrice

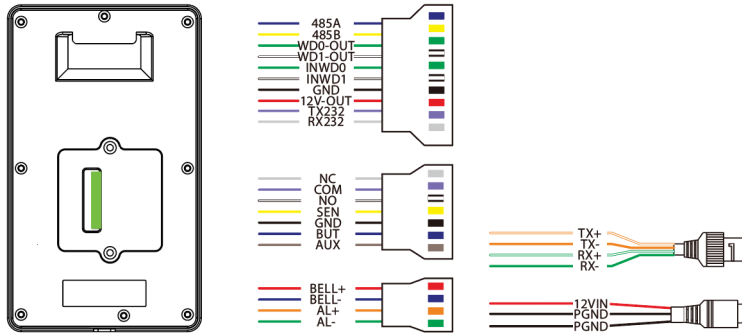


Configuratie

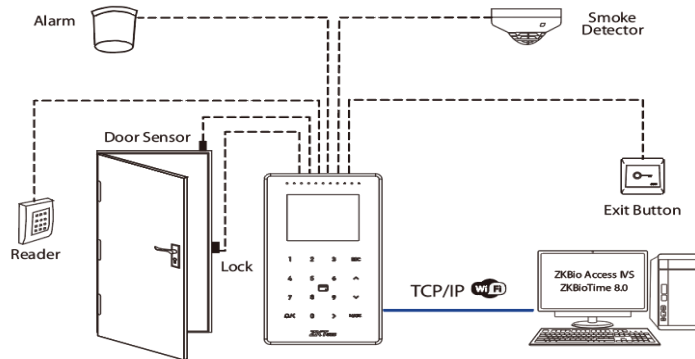



Logare in interfata WEB

Pentru a va conecta la cititor acesati adresa IP <https://192.168.1.201:1443>.
Utilizator: admin; parola: admin@123.

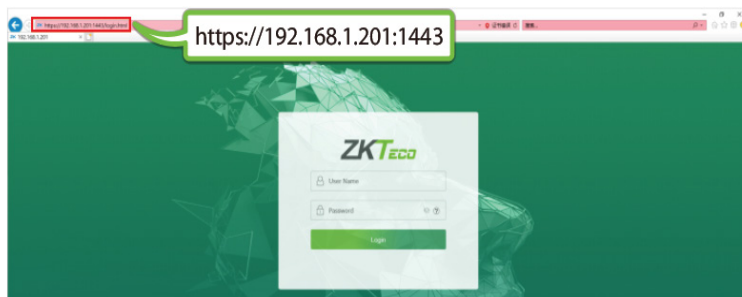

Meniul principal

Atingeti **M/OK** pe tastatura pentru a intra in meniul principal, asa cum se vede in imaginile de mai jos.

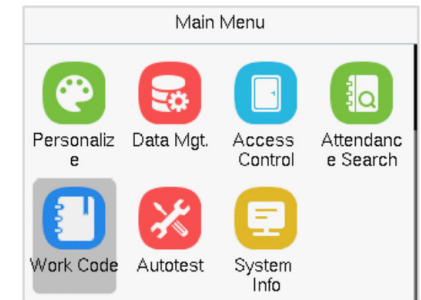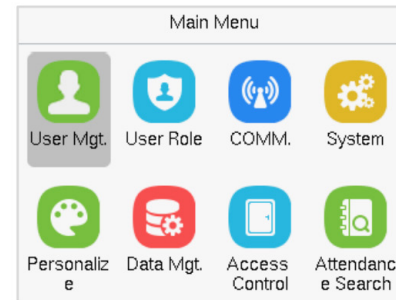

Meniu	Descriere
User Mgt.	Pentru a adauga, edita, vizualiza si sterge informatii despre utilizatori
User Role	Pentru a seta permisiunile utilizatorilor
COMM.	Pentru a seta parametrii Retelei, Portului Serial, Conexiune PC, Wi-Fi, Cloud Server, Wiegand si diagnosticare retea
System	Pentru a seta parametrii legati de sistem, Data si Ora, prezenta/Setari jurnalele de acces, Card management, Setari tip dispozitiv, Setari de securitate si resetare la setarile din fabrica
Personalize	Pentru a personaliza setarile pentru Interfata utilizator, Voce, Sonerie, Optiuni de Punch, comenzi rapide
Data Mgt.	Pentru a sterge, salva sau restaure datele
Access Control	Pentru a seta parametrii de control acces, Time Attendance, verificare multipla, setari de vacanta, Anti-Passback
Autotest	Pentru a testa automat daca fiecare modul functioneaza corect, ecranul LCD, audio, tastatura si ceasul in timp real
System Info	Pentru a vizualiza Politica de confidentialitate, capacitatea datelor si informatii despre firmware

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

