


RL-10MID

Kit videointerfon

DESCRIERE

Kit Videointerfon color pentru casa sau birou, conexiune 6 fire

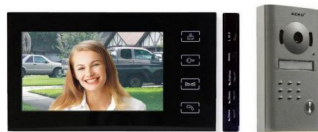

SPECIFICATII


- Display 7" TFT color cu consum redus, fara radiatii si
- rezolutie inalta
- Unitate de interior cu design deosebit
- Unitate de exterior din aliaj de aluminiu:anti-oxidant,
- rezistent la apa si praf
- Comunicare fara maini
- Functie de control electronic deschidere yala si deschidere cu card ID.
- Deschidere poarta.
- Vizualizare exterior.
- Set melodii .
- Ajustare volum sonerie si speaker.
- Ajustare culori si stralucire imagine.
- Inclus cablu 15m si adaptor. Pregatire DIY - Do It Yourself.
- Unitatea interioara poate fi instalata pe perete.

Unitate exterior

- Distanța IR: > 4m.
- Plus control: auto
- Temperatura functionare: -20 - 50 grade.
- Rezolutie: CCD 420TV line
CMOS 380 TV line
- Dimensiune unitate exterioara:
107(W) x 182(H) x 55(D) mm



Unitate interior

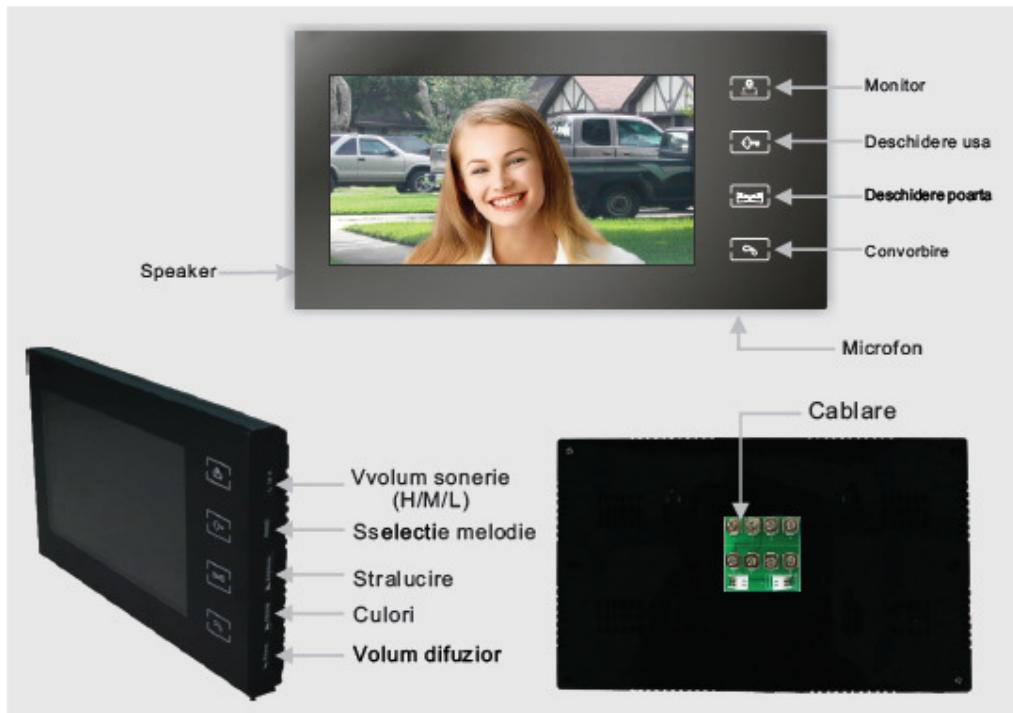

▶ Parametrii de functionare

- Curent intrare: AC 100~240V 50Hz/60Hz
- Curent iesire: DC12V 1100mA
- Timp convorbire: 120s
- Timp monitorizare exterior: 40s
- Distanta functionare: 50m(4x0.5mm²)
- Consum: stand by: <0.2W; convorbire<5W
- Illuminare minima: 2LUX
- Unghi camera: 90 grade
- Temperatura functionare: -10~40 grade
- Umiditate: 10%~90%(RH)
- Dimensiune post interior:129 (W) X 226 (H) X 21 (D) mm