



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

S-Board3-WiFi
Modul de control access cu un releu si comunicatie WiFi,
functioneaza cu orice cititor Wiegand 26-44, 56, 58biti
FISA TEHNICIA

S-BOARD3-WIFI

Modul de control access cu un releu si comunicatie WiFi,
functioneaza cu orice cititor Wiegand 26-44, 56, 58biti

Imagine



Descriere

S-Board3-WiFi este un modul de control acces cu un releu si comunicatie WiFi. Functioneaza cu orice cititor Wiegand 26-44, 56, 58biti (selectabil). Modulul este echipat un cu microprocesor Atmel ce confera o stabilitate buna si o durata mare de folosire. Suporta pana la 1000 de utilizatori hardware si 500 de utilizatori in aplicatia mobila "TuyaSmart". Configurarea si adaugarea utilizatorilor se face usor cu ajutorul telecomenzii IR incluse sau a cardului Master.


Caracteristici

- Comunicatie WiFi 2.4GHz
- Aplicatie mobila gratuita TuyaSmart
- Capacitate : 987 utilizatori + 2 panica + 10 vizit. + 1 admin + 500 utilizatori aplicatie mobila
- Un releu cu contact uscat NO-COM-NC sau contact umed
- Programare cu telecomanda IR sau card Master
- LED stare
- Card Master pentru adaugare si stergere utilizatori
- Moduri acces multiple: aplicatie mobila, card, PIN, amprenta, card+PIN, multi card/PIN
- Functioneaza cu orice cititor Wiegand (26-44, 56, 58biti, selectabil): EM, HID, MIFARE sau controler de acces cu amprente
- Se poate conecta cu tastaturi pe 4/8 biti (ASCII) sau 10 biti (numar virtual - emulat)
- Inrolare carduri in bloc (card master adaugare/stergere)
- Utilizatori transferabili prin interfata Wiegand pe alte module S-Board.
- Deschidere usa temporizata 50ms ~ 99sec. sau mod bistabil
- Temperatura de functionare scazuta -40°C


Specificatii

- | | |
|--------------------------|---|
| • Alimentare: | 12Vcc |
| • Consum max.: | 150mA |
| • Comunicatie: | WiFi 2.4GHz |
| • Sarcina maxima releu: | 2A |
| • Capacitate: | 987 utilizatori + 2 panica + 10 vizit. + 1 admin + 500 APP |
| • Nr. cititoare: | 2 |
| • Cititoare compatibile: | EM si HID 125kHz, MF 13.56MHz, controler de acces cu amprente |
| • Cod numeric PIN: | 4, 8 sau 10 digiti (ajustabil) |
| • Wiegand: | 26-44, 56, 58biti, in/out |
| • Distanța de citire: | < 5cm |
| • Conectori: | Iesire releu, buton iesire, alarma, senzor stare usa, sonerie |
| • Material: | ABS |
| • Temperatura: | -40°C ~ 60°C |
| • Umiditate: | 0 ~ 90%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 91(L) x 48(l) x 20(H)mm |
| • Masa bruta: | 73g |

Schema electrica

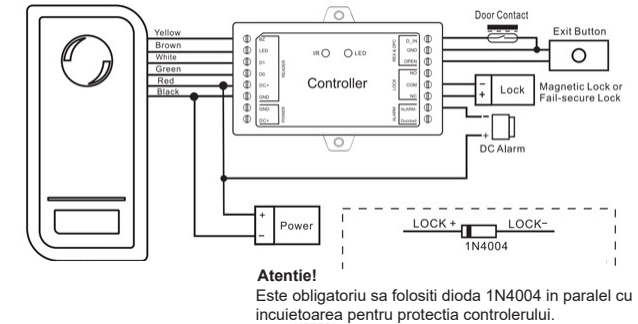

Contact NO-COM-NC sau contact umed

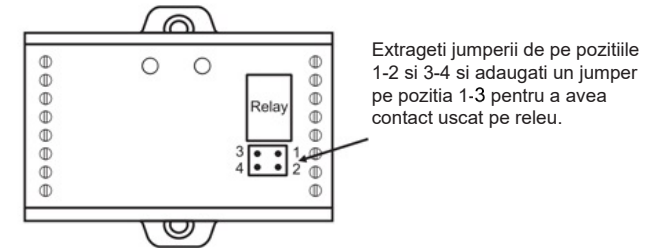

Important

In cazul in care se foloseste o sursa de alimentare separata pentru alimentarea incuietorilor, tensiunea de alimentare a acestora trebuie sa fie egala cu tensiunea de alimentare a contolerului.

Utilizatorii normali vor avea ID-ul cuprins intre 1~986, administratorul va avea ID-ul 987, utilizatorii de panica vor avea ID-ul 988 si 989, iar vizitatorii vor avea ID-ul cuprins intre 990~999.

Daca se utilizeaza cititoare HID sau Mifare este necesar sa creati 2 carduri Master noi, deoarece cardurile Master incluse in pachet sunt EM, procedura este descrisa mai jos. Configurarea sistemului se face cu ajutorul telecomenzii IR.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

