



Confortul tău,  
prioritatea noastră.



**YUKON**




## ULTRA SILENȚIOS PENTRU UN SOMN ODIHNITOR

Tehnologie Software pentru reducerea zgomotului.




Algoritm unic pentru scăderea undelor vibrante.

Strat dublu de material fono și vibro absorbant.



Design optimizat al turbinei pentru îmbunătățirea efectului Coandă.

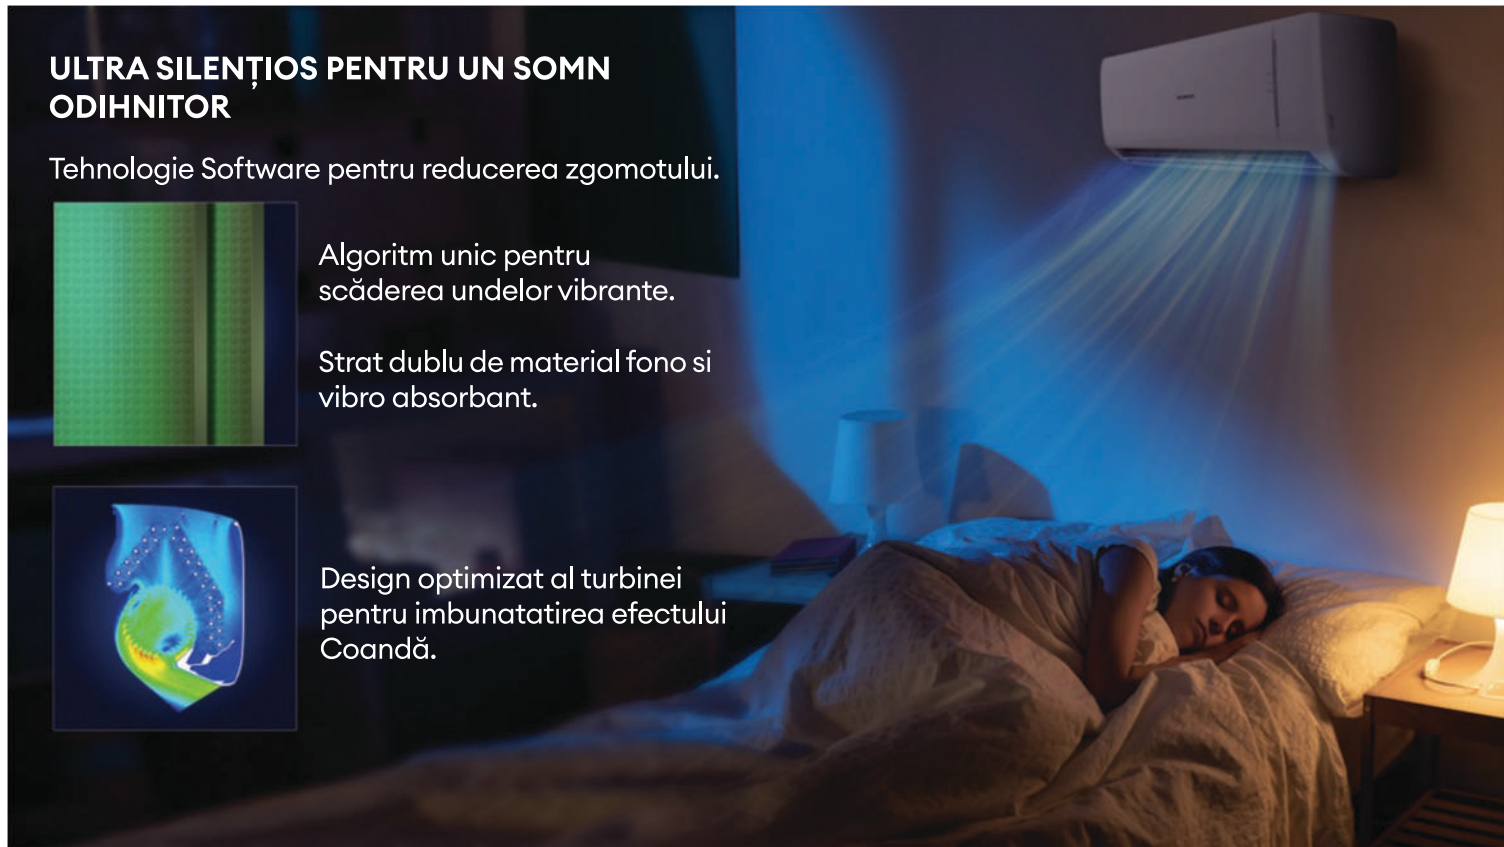

## INSTALARE FACILĂ

Evacuarea drenului de condens și a țevilor de conectare, poate fi făcută fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă a unității interne.



## PROTECȚIE PIERDERI FREON

Poate monitoriza scurgerile de freon. Când apare o scurgere, controlul sistemului se va opri imediat pentru a proteja componentele de bază cum ar fi compresorul.



## COMPRESOR CU FUNCȚIONARE LA FRECVENȚĂ ÎNALTĂ

Calitatea îmbunătățită a compresorului, care funcționează la o frecvență înaltă de 120 HZ, ofera o pornire rapidă la joasă tensiune și funcționare stabilă la tensiune înaltă.

Economie de energie și Eficiență îmbunătățită cu  $\uparrow 5\%$   
Ventilator cu trepte de turații.  
Carcasă cu structură rezistentă.  
Durată de funcționare prelungită prin algoritm de control precis al compresorului.  
Nivelul de zgomot redus cu  $\downarrow 3\text{dB}$   
Materiale insonorizante de calitate superioară pentru a reduce zgomotul de frecvență joasă.





## STRUCTURĂ REZISTENTĂ

Învelișul antirugină al schimbătorului de căldură reprezintă un strat special anticoroziv aplicat care protejează dispozitivul de aerul exterior, încărcat cu sare, umiditate, praf și alți factori corozivi.

## AUTO-CURĂȚARE CU STERILIZARE (unitate internă și unitate externă)

Prin procesul de sterilizare la  $57^{\circ}\text{C}$ , care durează cel puțin 30 de minute, bacteriile sunt distruse în mod eficient. Ventilatorul se rotește în sens invers, eliminând condensul și prevenind dezvoltarea micro-organismelor și a mușcăiului.

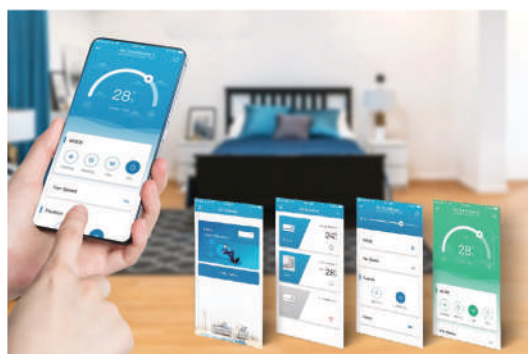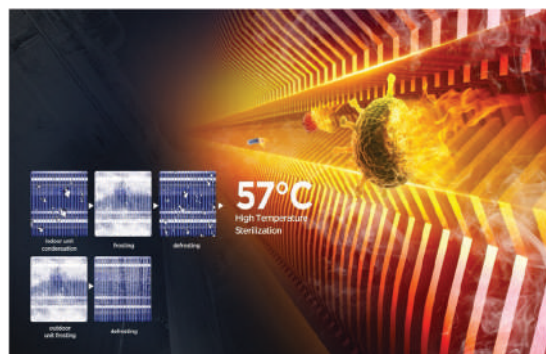


## SMART CONTROL

Controlează aerul tău condiționat de la distanță, indiferent de locul în care te afli prin aplicația Wi-Fi.

## AUTO-DIAGNOZĂ

Datorită funcției de auto-diagnoză, aparatul poate depista automat erorile apărute în funcționare. Codul de eroare va fi afișat pe display facilitând procesul de Service.

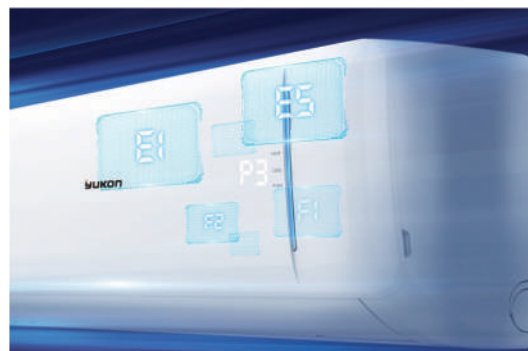





**COMFORT**  
Controlul precis al temperaturii



**PERFORMANCE**  
Tehnologie inovatoare



**EFFICIENT**  
Compressor Inverter



**RELIABILITY**  
Tratat anti-coroziv



**HEALTH**  
Auto-sterilizare 99.9%



**INTELLIGENCE**  
Control Wi-Fi

Model	Unitate interioara	KW09A1-I	KW12A1-I	KW18A1-I	KW24A1-I
	Unitate exterioara	KW09A1-O	KW12A1-O	KW18A1-O	KW24A1-O
Caracteristici	Racire	9000 BTU/h	12000BTU/h	18000BTU/h	24000BTU/h
	Incalzire	9000 BTU/h	12000BTU/h	18000BTU/h	24000BTU/h

Racire	Capacitate	BTU/h	8871	11601	17401	24566
	Putere consumata	kW	0.85(0.1-1.6)	1.34(0.2-1.5)	1.67 (0.28-1.8)	2.2(0.23-2.76)
	Curent nominal	A	4.0(0.9-6.9)	5.9(0.8-6.6)	7.4(1.2-7.9)	10 (1-12)
	SEER	W/W	6.1	6.2	6.7	6.53
	Clasa energetica		A++	A++	A++	A++
Temperatura ext.	°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	

Incalzire	Capacitate	BTU/h	8905	11942	17742	24566
	Putere consumata	kW	0.63(0.3-1.6)	0.95(0.2-1.4)	1.4 (0.22-1.5)	2.2(0.23-2.53)
	Curent nominal	A	3.0(1.3-6.9)	4.1(0.8-6.1)	6.2(1.0-6.6)	9.5 (1-11)
	SCOP	W/W	4	4.00	4.00	4.09
	Clasa energetica		A+	A+	A+	A+
Temperatura ext.	°C	-15~32°C	-15~32°C	-15~32°C	-15~32°C	

Alimentare	V	220v-240v	220v-240v	220v-240v	220v-240v
	Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz

Unitate interioara	Dimensiuni (L*A*H)	mm	690×283×199	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Ambalaj (L*A*H)	mm	760×347×277	820×347×277	970×382×302	1155×397×312
	Greutate neta	Kg	7	7.5	10	12.5
	Greutate bruta	Kg	9	10.5	13.5	15.5

Unitate exterioara	Dimensiuni (L*A*H)	mm	649×456×244	649×456×244	705×530×280	900×700×350
	Ambalaj (L*A*H)	mm	760×510×315	760×510×315	825×595×345	1015×762×425
	Greutate neta	Kg	18.5	18.5	23	39
	Greutate bruta	Kg	21	21	27	44
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	SANYO

Traseu frigorific	Diametru teava lichid	mm	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ12.7	Φ6.35 / Φ15.9
	Diferenta maxima de nivel traseu frigorific	m	10	10	15	25
	Lungime maxima traseu frigorific	m	20	20	25	50
	Cantitate de freon suplimentara (>5m)	g/m	15	15	20	30



**CLIMA STUDIO**  
The art of comfort

CT Park Logistic  
Dragomiresti Deal, Ilfov  
Tel : 021.232.03.49 | Fax : 021.232.03.50

**YUKON**  
MAKE HOME BETTER