



FPA-1600

Terminal de control acces si pontaj standalone cu amprente si card, rezistent la apa si temperaturi scazute

Imagine

ZKTeco



Descriere

FPA-1600 este un terminal de control acces si pontaj cu amprente si card, rezistent la apa, special conceput pentru a fi folosit in conditii vitrege de mediu, in special in locuri cu temperaturi scazute.

Datorita rezistentelor incorporate, echipamentul se va auto-incalzi in momentul in care temperatura mediului ambiant scade sub pragul normal fiind proiectat sa functioneze la temperaturi de la -40°C la +45°C.

Avand cel mai nou firmware, FPA-1600 poate fi folosit impreuna cu software-ul ZKAccess 3.5, un software versatil si extrem de puternic.

In ciuda faptului ca terminalul nu este echipat cu o tastatura, inrolarea utilizatorilor se face foarte simplu cu ajutorul cardului Master sau cu ajutorul software-ului ZKAccess 3.5.


Caracteristici

- Conceput pentru montare la exterior si extra durabilitate
- Rezistent la apa, praf (IP65) si temperaturi scazute
- Functie de auto - incalzire
- 3000 de amprente, 30000 de carduri si 100000 de evenimente
- Algoritm biometric avansat pentru recunoastere rapida
- Wiegand In/Out
- Interfata TCP/IP si RS485
- Buton iesire, alarma, senzor usa, yala electrica
- Instalare usoara si rapida


Specificatii

Mod de identificare	Amprente , carduri RFID
Capacitate utilizatori	30000
Capacitate carduri/ amprente	30000/ 3000
Capacitate evenimente	100000
Carduri compatibile	EM 125kHz sau compatibil
Distanța de citire	4-8cm
Deschidere usa	Card, amprenta (combinatii)
Mod de programare	Software ZkAccess 3.5, card master
Comunicatie	WG26/34 in, WG26/34 out, RS485, TCP/IP
Senzor usa	Da (NO/NC)
Alarma	Releu (NO)
Comanda incuietoare	Releu NO/NC, mono-stabil temporizat, 1-255 secunde
Curent maxim yala	2A/30V
Functii	Pontaj , buton cerere iesire, anti-pass-back
Protectie	Anti-demontare, IP65 , incercari esuate consecutive
Alimentare	12Vcc/ 3A
Material carcasa	ABS
Dimensiuni	185(H) x 62.5(L) x 41.5(A)mm
Masa bruta	1.30kg
Temperatura/Umiditate	-40°C ~ +45°C, 0~85% (fara condensare)
Aplicabilitate	Exterior/interior

Configuratie

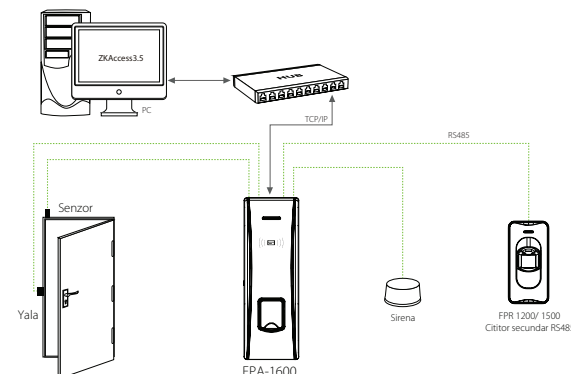

Dimensiuni

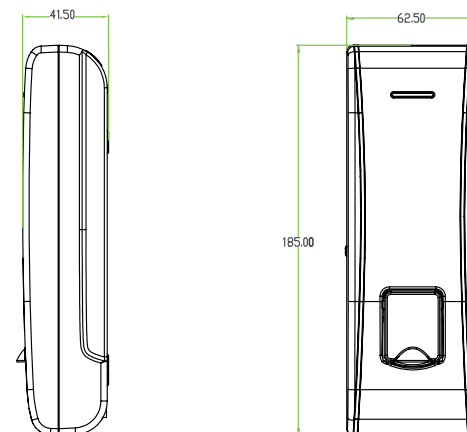

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE