

inPulse +

Terminal de control acces cu identificare multi-biometrica

inPULSE+ este un terminal de control acces ergonomic, intuitiv, cu un grad mare de securitate, capabil sa recunoasca tiparul venelor din deget concomitent cu identificarea amprentei.

Identificarea si stocarea datelor biometrice se face prin iluminarea in infra-rosu a venelor si capturarea tiparului biometric cu ajutorul unei

camere speciale. Acest tipar este stocat apoi in echipament impreuna cu tiparul biometric al amprentei pentru identificari ulterioare. Algoritmul patentat de recunoastere si identificare biometrica nu stocheaza tiparele biometrice sub forma de imagini, ci sub forma unui cod, ce nu permite reconstructia imaginii amprentei sau venei.

**CONTROL ACCES****YLI.RO**

YLI ETERNIT ACCES SRL
STR. HAIDUCULUI 3A
400040 CLUJ-NAPOCA
TELEFOANE
0040-264-484 989
0040-364-262 988
VANZARI: OFFICE@YLI.RO
SUPPORT: SUPPORT@YLI.RO

STR. GLADITEI 42, T5 PARTER (ASMITA GARDENS)
041211 BUCURESTI
TELEFON
0040-31-433 5066
VANZARI: BUCURESTI@YLI.RO


Caracteristici



Design modern si
interfata interactiva



Autentificare simultana:
amprente si vene



Moduri de identificare
multiple
Vene/ Amprente/ Card/ PIN



Management simplu,
sistem scalabil



TFT LCD 2.8"
Touch screen color



Specificatii tehnice

Capacitate

Vene	1500
Amprente	1500
Carduri	2000
PIN	2000
Evenimente stocate	100000

Acuratete recunoastere biometrica

FAR<=0.0001% / FRR<+0.01%

Comunicatie

TCP/IP, RS485, SRB, USB host,
WG26/34 in/out

Conexiuni auxiliare

Senzor usa (NO/NC)
Intrare auxiliara (NO/NC)
Buton iesire (NO)
Iesire alarma (NO)
Iesire sonerie

Hardware

CPU 1.2GHz
Memorie 128MB RAM/256MB Flash
Cititor EM 125kHz
(optional Mifare sau Desfire)
Senzor amprenta ZK

Functii

Anti pass-back
Nivele de acces/Grupuri/Sarbatori
Sonerie programabila
Buton sonerie
Voce Hi-Fi
Alarma anti-demontare

Comanda incuietoare

Releu NO/NC monostabil temporizat
1-255 secunde

Mod de programare

Software **ZKBioSecurity**
Tastatura virtuala

Curent incuietoate

2A/30V

Alimentare

12Vcc/ 0.5A
Alimentator 12V/3A inclus


Temperatura

-10°C - +50°C


Dimensiuni

201.7(H) x 85(l) x 102.7(A) mm

Configuratie

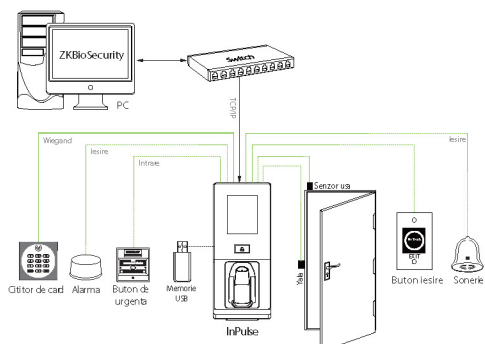

Dimensiuni (mm)

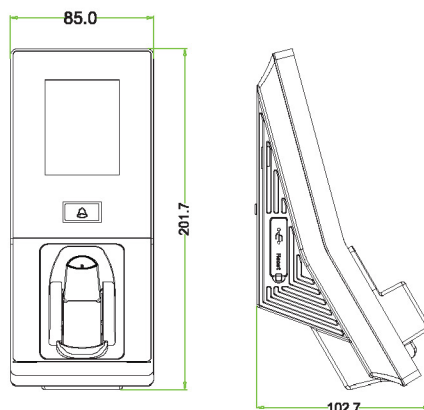

Pret

5410 LEI +TVA

*Recomandat
pentru revanzare