



K6MF-W

Controler de acces stand-alone cu tastatura iluminata si cititor RFID MF 13.56MHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

Imagine



Descriere

K6MF-W este un controler de acces pentru o usa, cu cititor de de proximitate RFID MF 13.56MHz.

Controlerul suporta pana la 2000 de utilizatori. Accesul se poate face in mod card, PIN, card + PIN.

Rezistent la apa IP68 - echipamentul poate fi montat in spatii cu umiditate ridicata sau chiar la exterior fara riscul aparitiei defectiunilor cauzate de apa.

Comunicatie WIEGAND In/Out - controlerul accepta conectarea unui cititor auxiliar pentru control acces bidirectional sau poate fi folosit si ca cititor extern atasat unui alt echipament de control acces.

Anti-vandal - carcasa din aliaj de zinc ii ofera un grad de rezistenta ridicat.

Tastatura iluminata - tastatura iluminata ajuta la identificarea tastelor intr-un mod facil chiar si pe timpul noptii.

Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand 34biti in/out
- Iesire: Releu NO-COM-NC
- Finisaj: Aliaj de zinc, anti-vandal
- Protectie la intemperii: IP68
- Semnalizare: LED (rosu-verde) si buzzer
- Altele: Sonerie, buton de iesire


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12~24Vcc
- Consum functionare: <60mA
- Consum repaus: <30mA
- Consum pe releu: Max. 1A
- Carduri compatibile: MF 13.56MHz
- Distanța de citire: 3~6cm
- Capacitate: 2000 de utilizatori
- Temporizare: 0~99secunde
- Temperatura de functionare: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 10% ~ 90%
- Dimensiuni: 87(L) x 85(l) x 23(A)mm
- Greutate: 0.55kg


Conexiuni

- BELL_A: Roz
- BELL_B: Roz
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- OPEN: Galben
- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

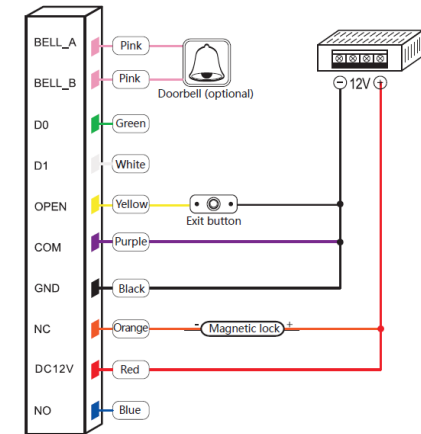

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

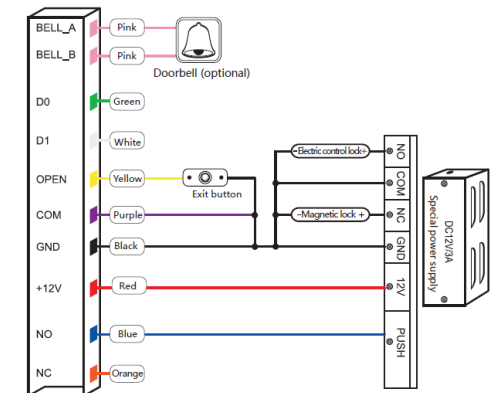

Conectare cititor secundar

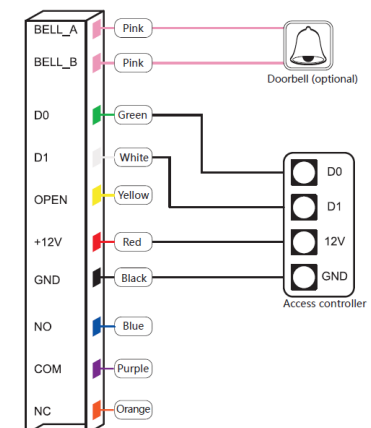




YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

K6MF-W
Controler de acces stand-alone cu tastatura iluminata si cititor
RFID MF 13.56MHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68
FISA TEHNICA

Dimensiuni

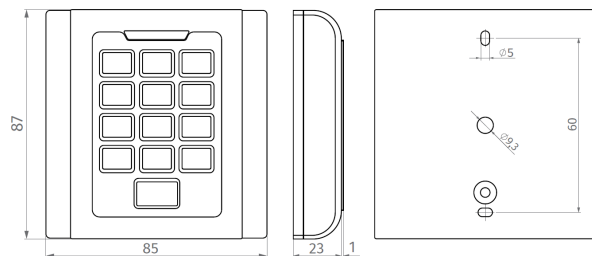

Continut pachet

- 1 x Controler K6MF-W
- 2 x Holsuruburi
- 2 x Dibluri
- 1 x Cheie Torx



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

