



S2-XEM+MF

Controler de acces cu cartele de proximitate EM/MF si comunicatie Wiegand in/out

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

S2-XEM+MF
Controler de acces cu cartele de proximitate
EM/MF si comunicatie Wiegand in/out
FISA TEHNICIA

Descriere

S2-XEM+MF este un controler de acces, compact, pentru o singura usa, ce functioneaza cu cartele de proximitate EM si MIFARE avand o capacitate de pana la 1000 de carduri. Comunicatia Wiegand in/out ofera posibilitatea de conectare la controler a unui cititor secundar sau sa folositi controlerul ca un cititor standard Wiegand. Foloseste un microcontroler Amtel care asigura o functionare stabila si de durata, cu un consum redus de energie. Pentru a facilita programarea, vine echipat cu o telecomanda IR si un card MASTER pentru adaugare sau stergere utilizatori.


Caracteristici

- Un releu NO-COM-NC, programare cu telecomanda IR
- Capacitate : 987 utilizatori + 2 panica + 10 vizit. + 1 admin
- Carduri compatibile EM 125kHz si MF 13.56MHz
- Comunicatie Wiegand 26~44bits in/out
- Inrolare carduri in bloc
- LED-uri stare
- Anti-tamper optic, buzzer
- Deschidere usa temporizata (0-99 sec.) sau permanenta
- Protectie la intemperii IP66
- Temperatura de functionare scazuta (-40°C)



Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12~18Vcc
- Consum: <35mA
- Capacitate utilizatori: 1000 (987+2+10+1)
- Carduri compatibile: EM (125kHz) si MF 13.56MHz
- Distanța de citire: 2~6cm
- Iesire de releu: NO-COM-NC
- Sarcina maxima releu: 2A
- Conexiuni: Buton de iesire, senzor usa (NC), iesire alarma, Wiegand I/O
- Material: ABS
- Temperatura de operare: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 0~98% RH, fara condensare
- Dimensiuni: 103(L) x 48(l) x 20(A)mm
- Masa bruta: 125g


Montare

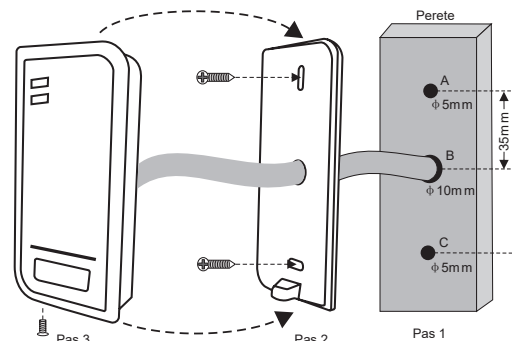

Scheme electrice

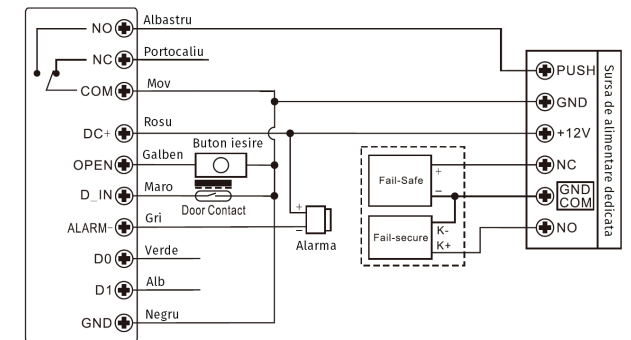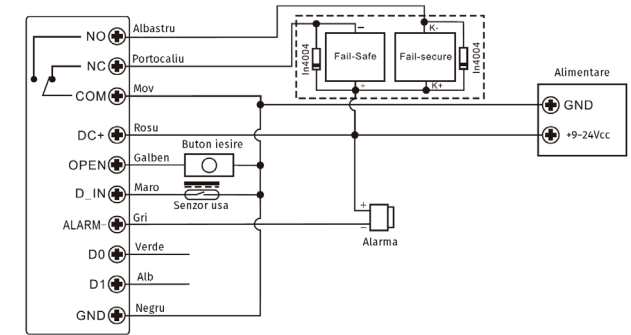

Continut pachet

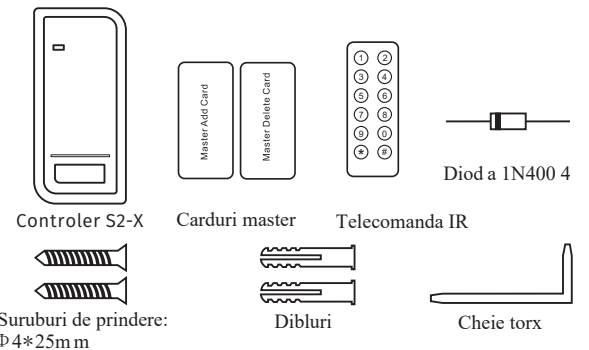

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

