



SK-8MF-W

Controler de acces stand-alone cu tastatura iluminata si cititor RFID MF 13.56MHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

Imagine



Descriere

SK-8MF-W este un controler de acces pentru o usa cu tastatura numerica iluminata si cititor de proximitate RFID MF 13.56MHz. Controlerul suporta pana la 2000 de utilizatori iar accesul se poate face in mod card, PIN, card + PIN.

Rezistent la intemperii IP68 - echipamentul poate fi montat in spatii cu umiditate ridicata sau chiar la exterior fara riscul aparitiei defectiunilor cauzate de apa si praf.

Comunicatie WIEGAND in/out - controlerul accepta conectarea unui cititor auxiliar pentru control acces bidirectional sau poate fi folosit ca cititor extern atasat unui alt echipament de control acces.

Anti-vandal - carcasa din aliaj de zinc ii ofera un grad de rezistenta ridicat.

Tastatura iluminata - tastatura iluminata ajuta la identificarea tastelor intr-un mod facil chiar si pe timpul noptii.

Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand 34biti in/out
- Iesire releu: NO-COM-NC
- Multiple moduri de acces: Card, PIN, Card + PIN
- Finisaj: Aliaj de zinc, anti-vandal
- Protectie la intemperii: IP68
- Semnalizare: LED stare (rosu-verde) si buzzer
- Altele: Sonerie, buton de iesire


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12~24Vcc
- Consum: <60mA
- Consum repaus: <30mA
- Sarcina releu: Max. 1A
- Carduri compatibile: MF 13.56MHz
- Distanța de citire: 3~6cm
- PIN: 4~6 digiti
- Capacitate: 2000 de utilizatori
- Temporizare: 0~99secunde
- Temperatura de functionare: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 10% ~ 90%
- Dimensiuni: 118(L) x 78(L) x 25(A)mm
- Greutate: 0.62kg


Conexiuni electrice

- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- BELL_A: Roz
- BELL_B: Roz
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- OPEN: Galben
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

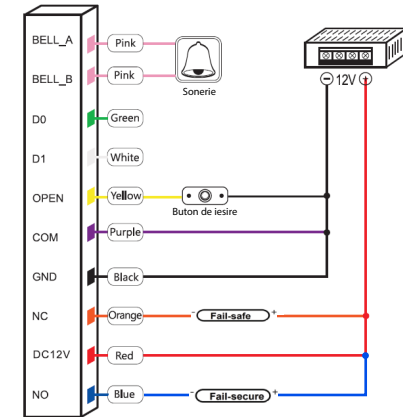

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

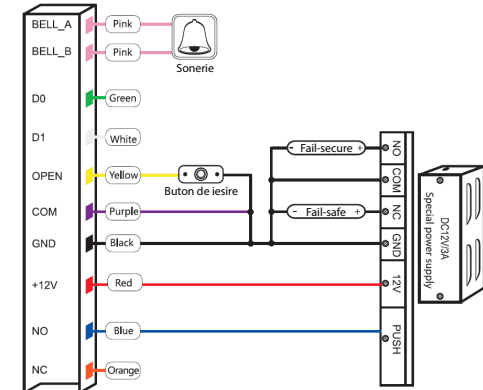

Conectare cititor secundar

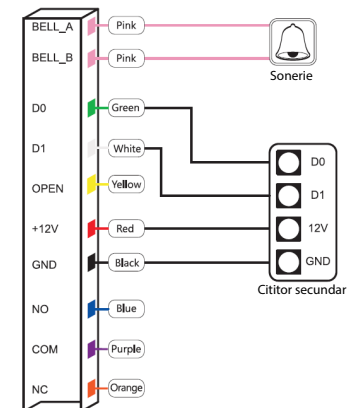



YLI ETERNIT ACCES SRL

A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA

T.: +40 264 484989

W.: www.yli.ro


SK-8MF-W

Controler de acces stand-alone cu tastatura iluminata si cititor

RFID MF 13.56MHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

FISA TEHNICA

Dimensiuni

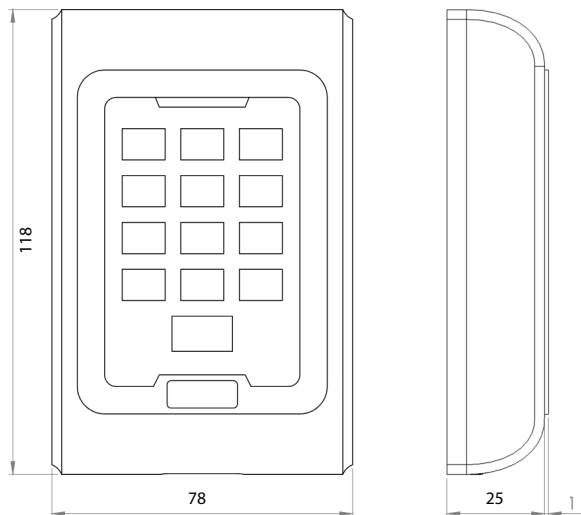

Continut pachet

- 1 x Controler SK-8MF-W
- 2 x Holsuruburi
- 2 x Dibluri
- 1 x Cheie torx
- 1 x Sablon pentru montaj

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

