



SK-TB2EM-W

Controler de acces stand-alone cu tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, rezistent la apa si praf IP68

Imagine



Descriere

Este un controler de access stand-alone cu cititor RFID EM 125kHz si tastatura numerica touch iluminata, rezistent la apa si praf IP68.

Este echipat cu un microprocesor avansat si memorie flash ce suporta inrolarea a 2.000 de utilizatori cu autentificare card si PIN.

Configurarea si adaugarea utilizatorilor se face usor cu ajutorul cardului Master Add/Delete sau a tastaturii numerice.

Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand 26biti
- Iesire de releu: NO-COM-NC
- Multiple moduri de acces: Card, PIN, Card+PIN
- Capacitate utilizatori: 2.000 (1-1999)
- Aplicabilitate: Exterior/Interior
- Semnalizare: LED si buzzer
- Altele: Buton de iesire, sonerie


Specificatii

- Alimentare: 12-24Vcc/1A
- Consum: $\leq 80\text{mA}$
- Consum in repaus: $\leq 30\text{mA}$
- Cititor RFID: EM 125kHz
- Distanța de citire: 2 ~ 5cm
- PIN: 4~6digiti
- Mod de functionare: Monostabil temporizat, bistabil, cititor
- Temporizare ajustabila: 0 ~ 99secunde
- Temperatura de functionare: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Umiditate: 10 ~ 90%
- Protectie la intemperii: IP68
- Material: Metal
- Dimensiuni: 134(L) x 48(l) x 24(A)mm


Conexiuni electrice

- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- BELL_A: Roz
- BELL_B: Roz
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- OPEN: Galben
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

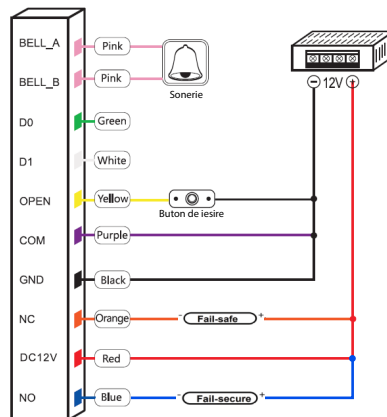

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

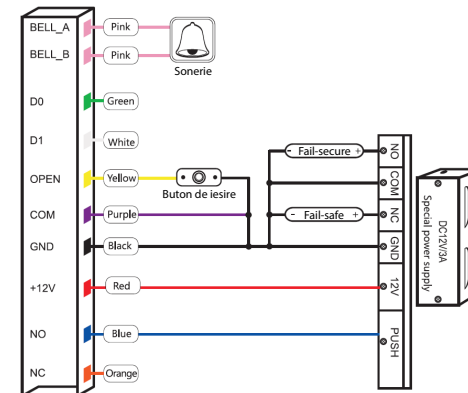

Dimensiuni

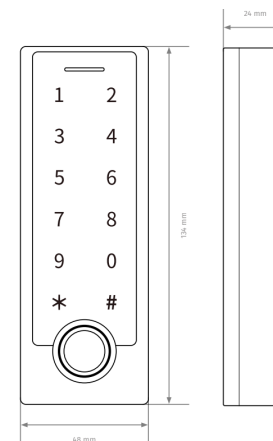

Continutul pachetului

- 1 x Controler SK-TB2EM-W
- 2 x Dibluri
- 2 x Holsuruburi
- 1 x Cheie Torx

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

