



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SPEEDFACE-V5L-TD
Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere
facială, palmă și amprente detectie temperatură și mască
FISA TEHNICA

SPEEDFACE-V5L-TD

Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, palmă și amprente, detecție temperatură și mască

Imagine

ZKTeco



Descriere

Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, palmă și amprente, detecție temperatură și mască.

Proiectat pentru a face față tuturor scenariilor, combină tehnologia de măsurare temperatură în infraroșu cu cea de recunoaștere facială și palmă bazată pe procesorul personalizat ZKTeco și tehnologia AI, pentru a oferi o soluție de control acces ce filtrează persoanele cu febră și pe cele ce nu poartă mască de protecție.


Identificarea facială, palmă și măsurarea temperaturii se face în mod automat, de la distanță fără a necesita interacțiune cu terminalul. Detecția se face individual iar timpul de recunoaștere fiind foarte scurt ($\leq 1s$) și acuratețe mare.

Ecranul tactil LCD color de 5" și noul firmware împreună cu meniul extrem de prietenos, fac posibila utilizarea facilă a echipamentului pentru operații cum ar fi gestionarea utilizatorilor, setarea parametrilor de control acces, interogarea rapoartelor, etc. Echipamentul oferă alarme și instrucțiuni audio, statistici despre temperaturile măsurate, rapoarte și registre cu temperaturile anormale.

Caracteristici

- Compatibil cu softurile ZKBioAcces, ZKBioSecurity
- Ecran tactil LCD de 5"
- Cameră Dual 2MP CMOS Low light, suportă WDR
- Senzor de amprenta SilkID
- Iluminare nocturnă LED (ajustabil)
- Senzor detecție distanță până la 2,5m
- Tamper magnetic
- Buton Reset
- Suporta recunoașterea feței, palmei, amprentelor și măștilor de protecție
- Timp de răspuns ≤ 1 sec.
- Algoritm anti-spoofing, asigură securitatea chiar dacă se prezintă o mască 3D, imagine foto sau video
- Modul de măsurare a temperaturii fără contact
- Intervalul de măsurare a temperaturii 34°C la 45°C
- Acuratețe $\pm 0.3^\circ C$
- Distanța de măsurare 30~50cm
- Alarma vocală cand temperatura corpului este anormală
- Interfață grafică modernă și interactivă
- Management simplu, scalabil
- Cameră pentru captură foto eveniment
- Suport instalarea pe perete
- Utilizare la interior, in spatii cu temperatura constanta lipsite de curenti de aer puternici si ferit de actiunea directa a soarelui


Distanța și unghiul de detecție

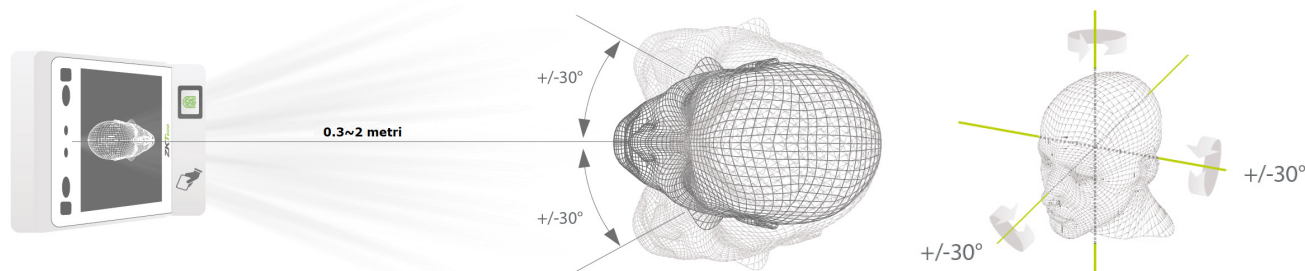

*Notă:

- Datorită măștii de protecție va crește eroarea de identificare facială. Se recomandă verificarea palmei pentru persoanele ce vor purta măști de protecție.
- Se recomandă instalarea la interior evitind lumină solară directă, zonele cu curenti de aer puternici, zonele cu temperaturi ridicate.
- Datele de măsurare a temperaturii sunt doar pentru referință, nu sunt pentru utilizarea în scopuri medicale.

Părți

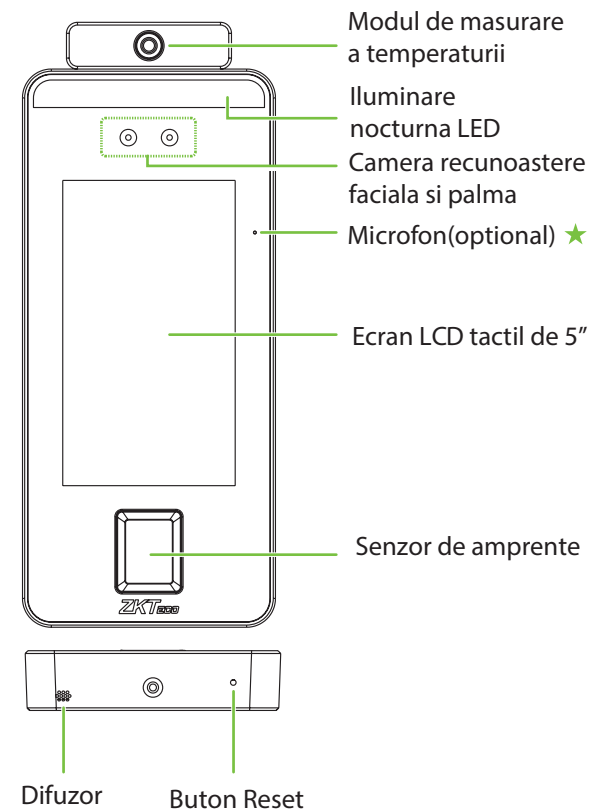




YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SPEEDFACE-V5L-TD
Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere
facială, palmă și amprente detecție temperatură și mască
FISA TEHNICA


Specificatii

CAPACITATE	
Utilizatori	10,000
Fețe	6,000
Amprente	6,000
Palme	3,000
Poze utilizatori	6,000
Poze blacklist	500
ATT poze	750
Stocare evenimente	200,000
MĂSURI DE PROTECȚIE	
Detecție temperatură	Suportat
Detecție mască	Suportat
Distanță măsurare temperatură	30 ~ 50cm
Acuratețe	±0.3°C
Interval măsurare temperatură	34°C ~ 45°C
Timp de răspuns	≤ 1 sec
INTERFAȚA CONTROL ACCES	
Ieșire de releu	NO-COM-NC, max. 2A/30Vcc
Ieșire alarmă	Da
Buton de ieșire/ Senzor ușă	Da
Intrare auxiliară	Da
COMUNICAȚIE	
Comunicație	TCP/IP, Wiegand IN/OUT, RS485, RS232
GENERAL	
Alimentare	12Vcc/3A
Procesor	900MHz Dual Coare CPU
Sistem de operare	Linux
Ecran LCD tactil	Diagonală 5"
Memorie	512Mb RAM, 8Gb Flash
Camera	2MP CMOS Low light, suportă WDR
Algoritm biometric	ZKFace V5.8, ZKFinger V10.0, ZKPalm V12.0
Temperatura de operare	16°C ~ 32°C
Umiditatea de operare	10% ~ 90%
Dimensiuni	220(L) x 92(l) x 22.5(A) mm
Material/ Masa neta	Aliaj de aluminiu/ 1.15kg

Conexiuni electrice

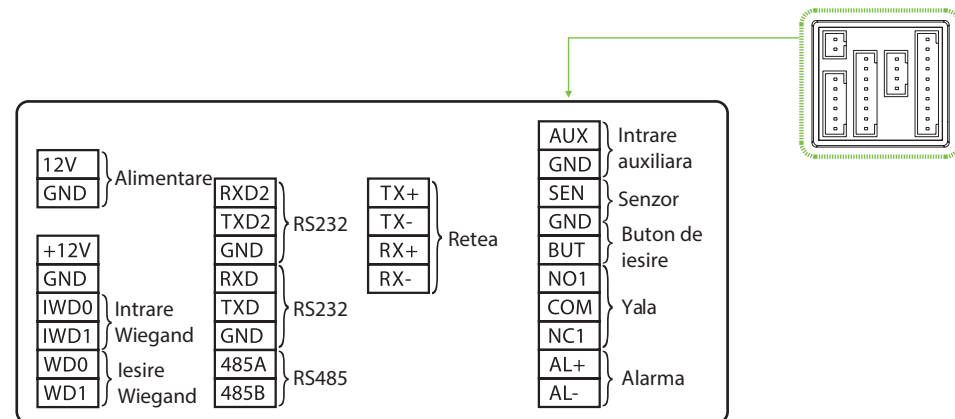

Aplicatie


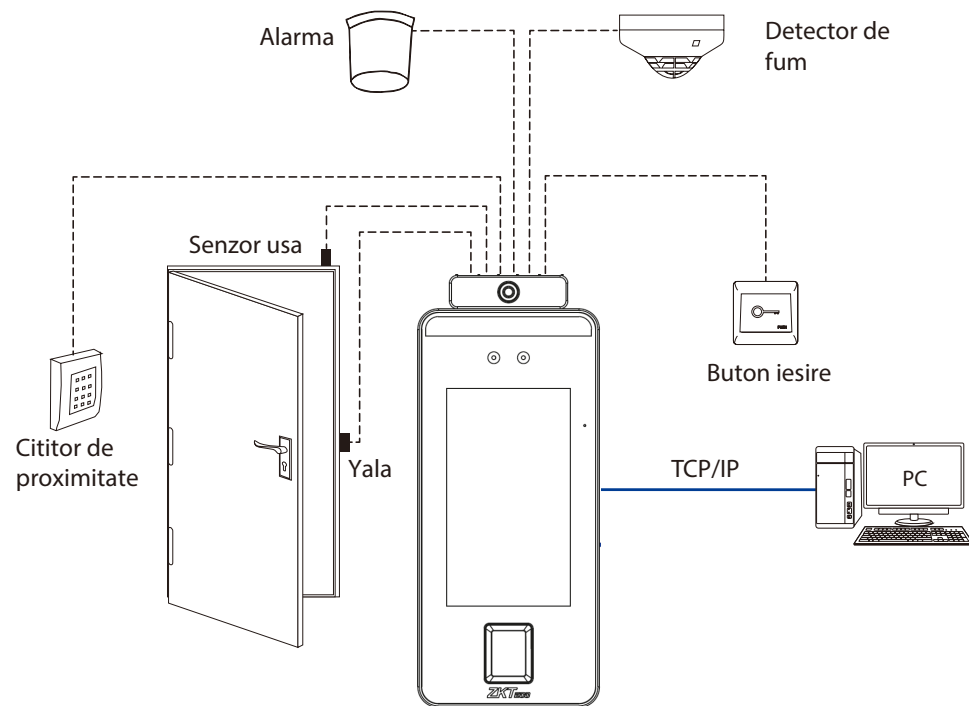





YLI ETERNIT ACES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SPEEDFACE-V5L-TD
Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere
facială, palmă și amprente detecție temperatură și mască
FISA TEHNICA


Instalare

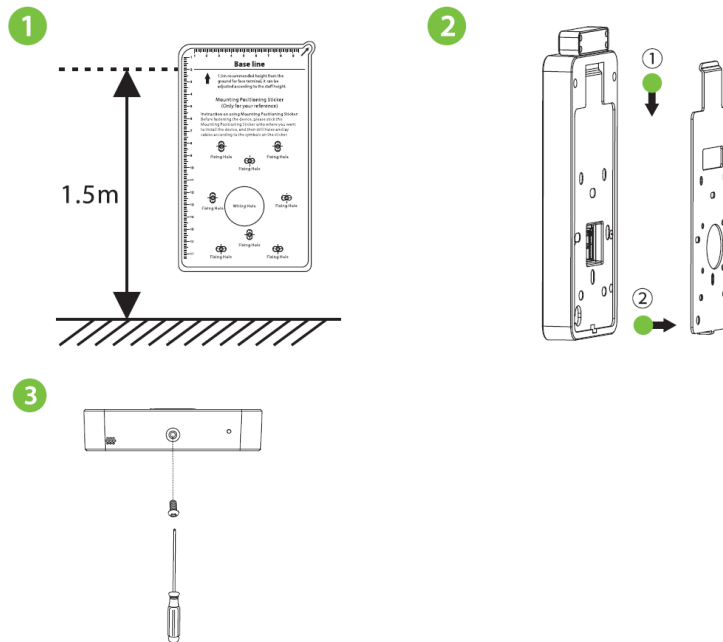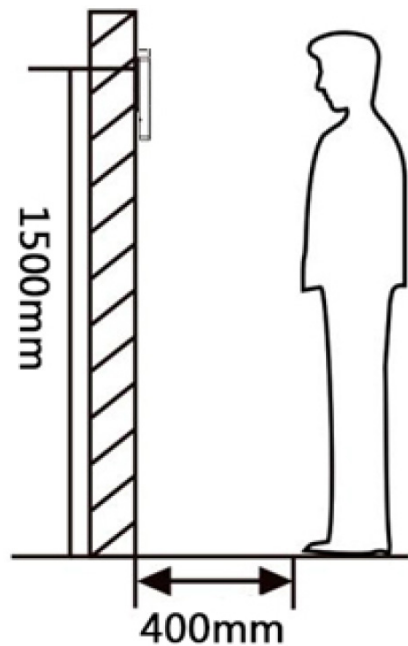

Poziționare palmă

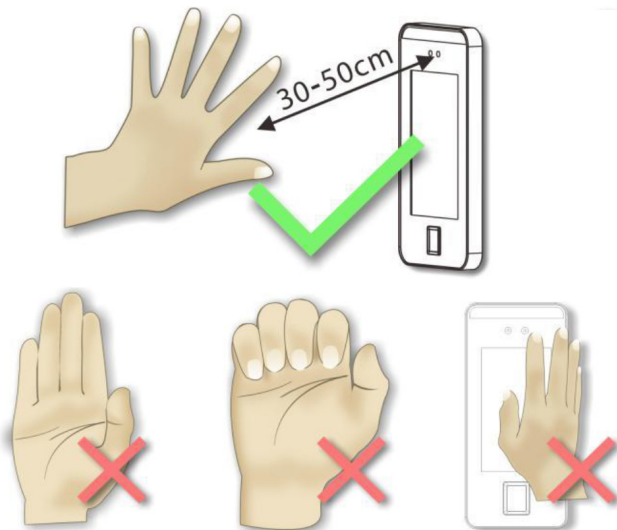


Conexiune PC

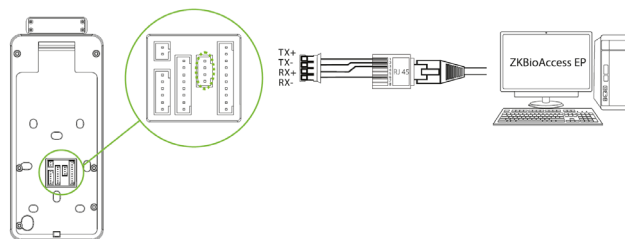

Adresa IP Default: 192.168.1.201
Subnet mask: 255.255.255.0

Dimensiuni

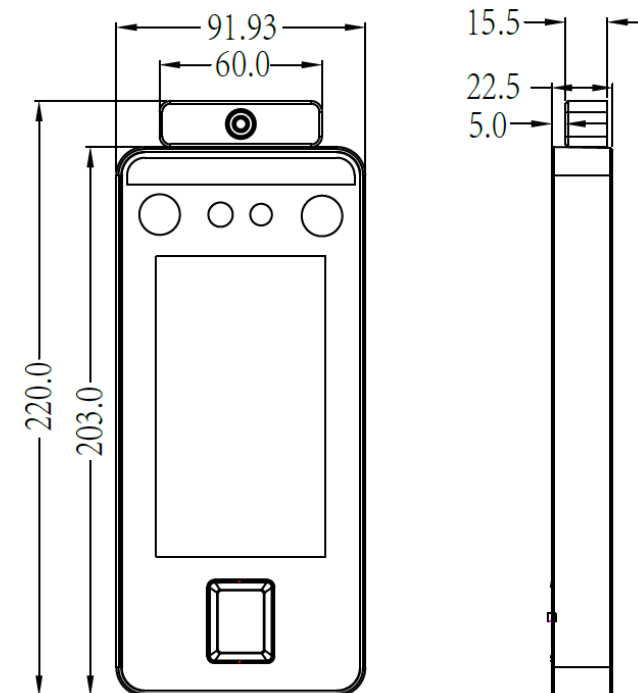

Observații



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

