



YL ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

VL-SPEEDFACE-V5L-P-2-W  
Terminal de control acces și pontaj cu identificare facială,  
palmă, amprente, PIN și cititor RFID MF 13.56MHz  
FISA TEHNICA

# VL-SPEEDFACE-V5L-P-2-W

Terminal de control acces și pontaj cu identificare facială, palmă, amprente, PIN și cititor RFID MF 13.56MHz

## Imagine



ZKTeco




## Descriere

Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, palmă, amprente, PIN și cititor RFID MF 13.56MHz. Proiectat pentru a face față tuturor scenariilor, recunoaștere facială și palmă bazată pe procesorul personalizat ZKTeco și tehnologia AI. Identificarea facială și palmă se face în mod automat, de la distanță fără a necesita interacțiune cu terminalul. Detecția se face individual iar timpul de recunoaștere fiind foarte scurt ( $\leq 1s$ ) și acuratețe mare. Ecranul tactil LCD color de 5" și noul firmware împreună cu meniul extrem de prietenos, fac posibilă utilizarea facilă a echipamentului pentru operații cum ar fi gestionarea utilizatorilor, setarea parametrilor de control acces, interogarea rapoartelor, etc.

## Caracteristici

- Soft compatibil: ZKBioCVAcces, ZKBioCVSecurity, ZKBioTime
- Comunicatie Wi-Fi 2.4GHz
- Ecran tactil LCD de 5"
- Cameră Dual 2MP CMOS Low light, suportă WDR
- Senzor de amprenta SilkID
- Cititor RFID MF 13.56MHz
- Iluminare nocturnă LED (ajustabil)
- Senzor detecție mișcare, până la 2,5m
- Tamper magnetic
- Buton Reset
- Suporta recunoașterea feței, palmei și amprentelor
- Timp de răspuns  $\leq 1$  sec.
- Detecție mască de protecție
- Algoritm anti-spoofing, asigură securitatea chiar dacă se prezintă o mască 3D, imagine foto sau video
- Interfață grafică modernă și interactivă
- Management simplu, scalabil
- Cameră pentru captură foto eveniment
- Suport instalarea pe perete
- Utilizare la interior, ferit de acțiunea directă a soarelui


## Distanța și unghiul de detecție

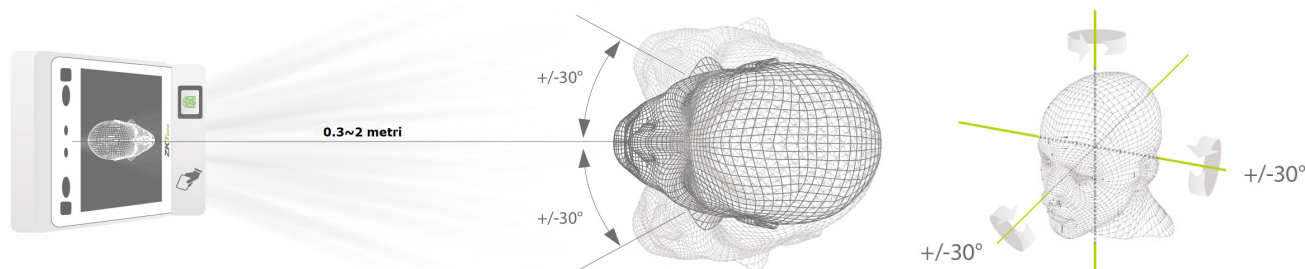

### \*Notă:

- Se recomandă instalarea la interior evitind lumină solară directă.

## Părți și funcții

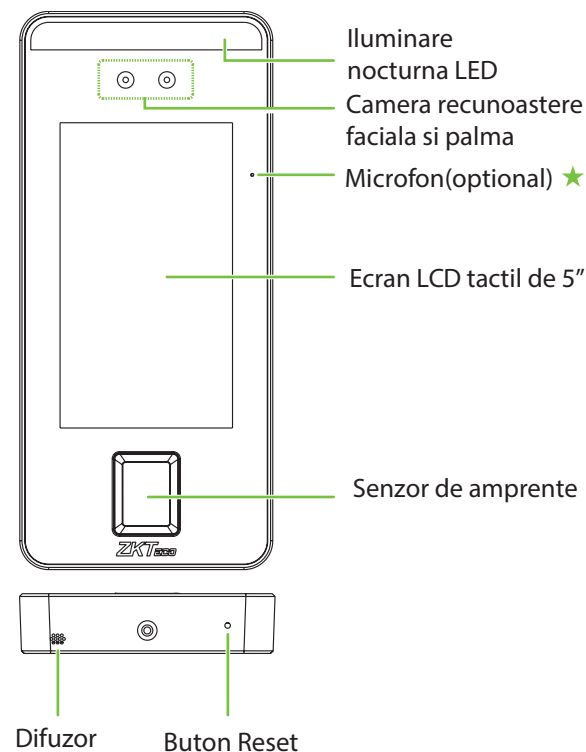




YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

VL-SPEEDFACE-V5L-P-2-W  
Terminal de control acces și pontaj cu identificare facială,  
palmă, amprente, PIN și cititor RFID MF 13.56MHz  
FISA TEHNICA


## Specificatii

| CAPACITATE                  |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Utilizatori                 | 10,000                                             |
| Capacitate carduri          | 10,000                                             |
| PIN                         | 10,000                                             |
| Fețe                        | 6,000                                              |
| Amprente                    | 6,000                                              |
| Palme                       | 3,000                                              |
| Poze utilizatori            | 6,000                                              |
| Poze blacklist              | 500                                                |
| ATT poze                    | 750                                                |
| Stocare evenimente          | 200,000                                            |
| MĂSURI DE PROTECȚIE         |                                                    |
| Detecție mască de protecție | Suportat                                           |
| INTERFAȚA CONTROL ACCES     |                                                    |
| Ieșire de releu             | NO-COM-NC, max. 2A/30Vcc                           |
| Ieșire alarmă               | Da                                                 |
| Buton de ieșire/ Senzor ușă | Da                                                 |
| Intrare auxiliară           | Da                                                 |
| COMUNICAȚIE                 |                                                    |
| Comunicație                 | TCP/IP, Wi-Fi 2.4GHz, Wiegand IN/OUT, RS485, RS232 |
| GENERAL                     |                                                    |
| Alimentare                  | 12Vcc/3A                                           |
| Procesor                    | 900MHz Dual Coare CPU                              |
| Sistem de operare           | Linux                                              |
| Ecran LCD tactil            | Diagonală 5"                                       |
| Memorie                     | 512Mb RAM, 8Gb Flash                               |
| Camera                      | 2MP CMOS Low light, suportă WDR                    |
| Algoritm biometric          | ZKFace V5.8, ZKFinger V10.0, ZKPalm V12.0          |
| Cititor RFID                | MF 13.56MHz                                        |
| Temperatura de operare      | -10°C ~ +45°C                                      |
| Umiditatea de operare       | 10% ~ 90%                                          |
| Dimensiuni                  | 203(L) x 92(l) x 21.5(A) mm                        |
| Material/ Masa neta         | Aliaj de aluminiu/ 1.15kg                          |

## Conexiuni electrice

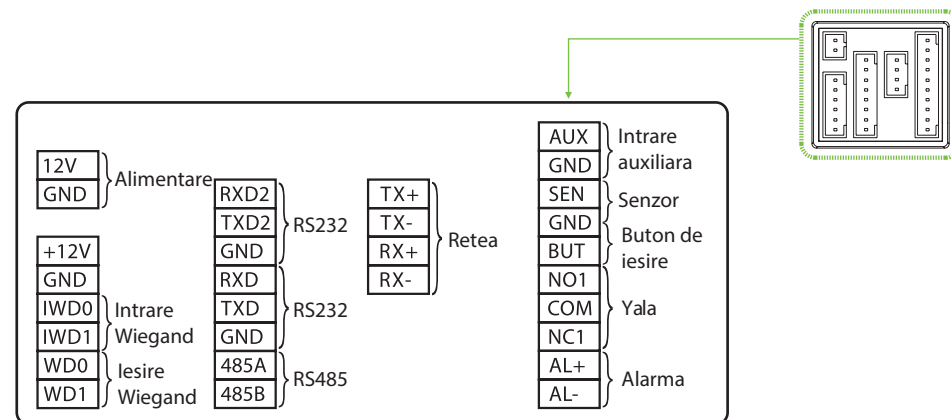

## Aplicatie


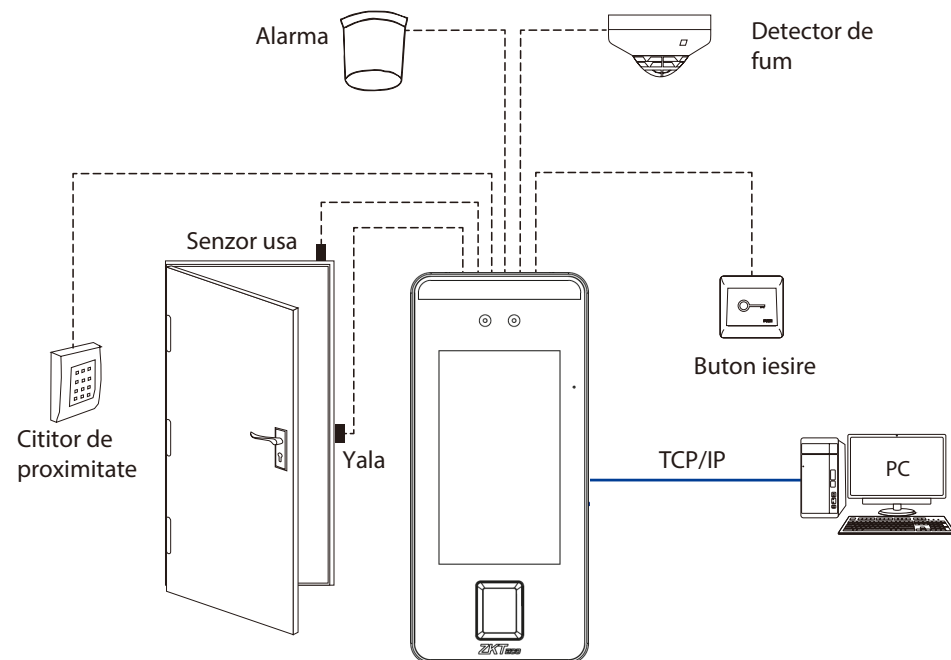





YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

VL-SPEEDFACE-V5L-P-2-W  
Terminal de control acces și pontaj cu identificare facială,  
palmă, amprente, PIN și cititor RFID MF 13.56MHz  
FISA TEHNICA


## Instalare

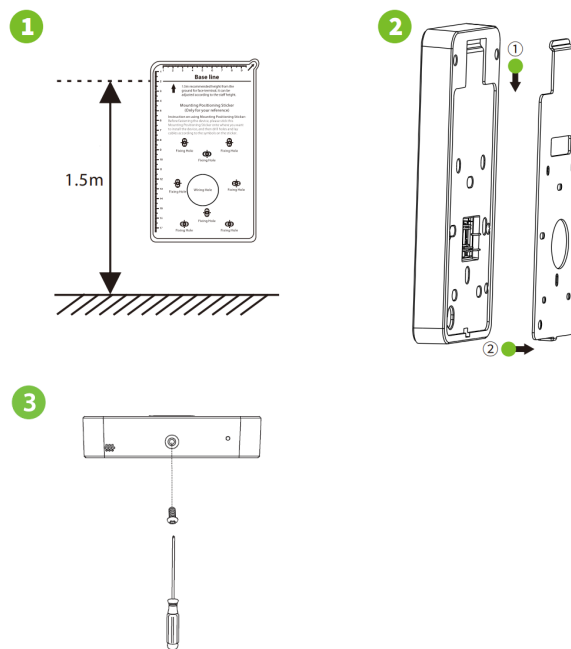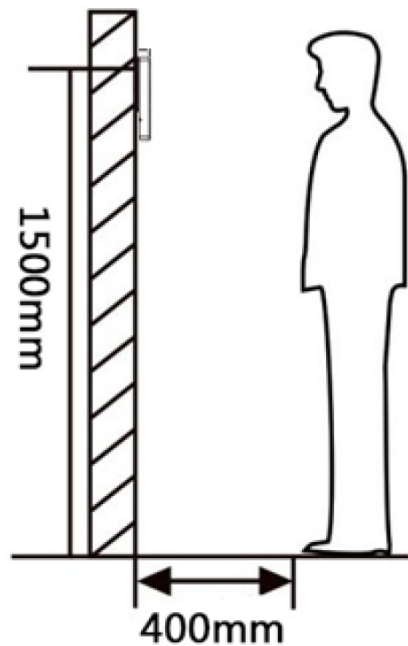


## Dimensiuni

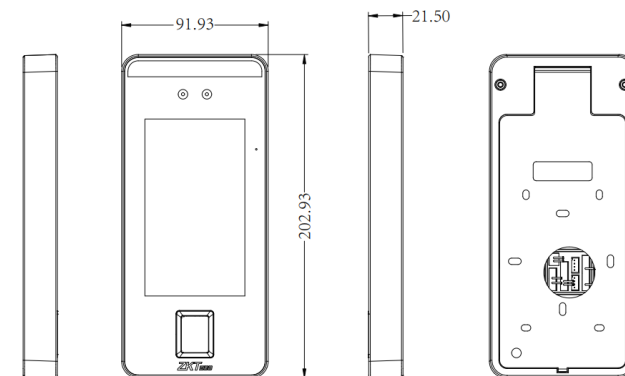

## Poziționare palmă

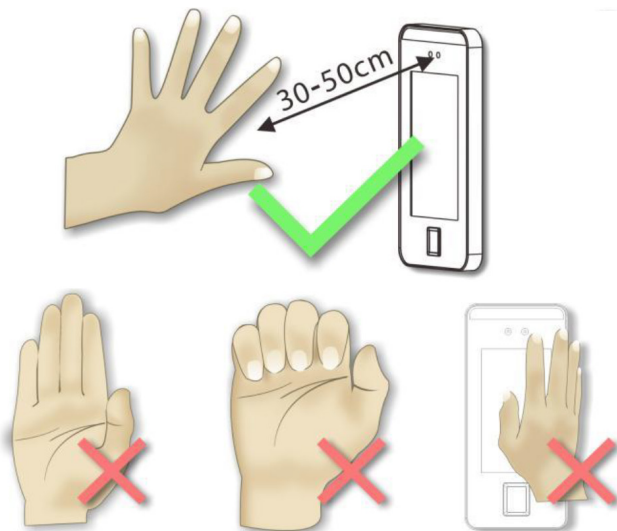

## Conexiune PC

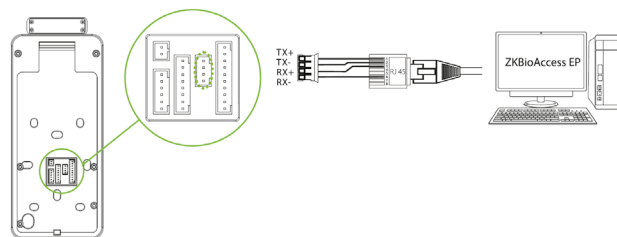

Adresa IP Default: 192.168.1.201  
Subnet mask: 255.255.255.0

## Observații



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

