



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ZK-SRB
Security relay box pentru controlerele standalone ZK, destinat pentru a imbunatati securitatea, comunicatie Wiegand criptata
FISA TEHNICA

ZK-SRB

Security relay box pentru controlerele standalone ZK, destinat pentru a imbunatati securitatea, comunicatie Wiegand criptata

Imagine



Descriere

Security relay box pentru o singura usa, compatibil cu controlerele standalone de la ZK cu comunicatie Wiegand OUT. Este destinat pentru a imbunatati securitatea, avand comunicatie Wiegand criptata comunica cu controlerele pentru a controla incuietoarea, oferind astfel o siguranta ridicata. Intrarea de buton permite deschiderea usii din interior.


Caracteristici

- Ofera securitate mai ridicata
- Compatibil cu controlere standalone ZK cu comunicatie Wiegand OUT
- Comunicatie Wiegand criptata
- Buton de iesire
- Iesire de releu NO/NC
- Indicator de stare LED verde/rosu
- Temporizare (ajustabil din softul controlerului)
- Montare la interior

Specificatii

Alimentare:	12Vcc/60mA
Dispozitive compatibile:	Controlere standalone ZK cu comunicatie Wiegand OUT
Comunicatie:	Wiegand criptat
Iesire releu:	NO/NC
Sarcina max. releu:	1A/30Vcc
Temporizare:	5 sec. (ajustabil din software-ul controlerului)
Buton de iesire:	Da
Indicator status:	LED verde, LED rosu
Material:	ABS
Dimensiuni:	50(H) x 40(l) x 17(A)mm
Temperatura:	0°C ~ +70°C
Umiditate:	10~90 %, fara condensare
Masa bruta:	0.1kg

Aplicatie

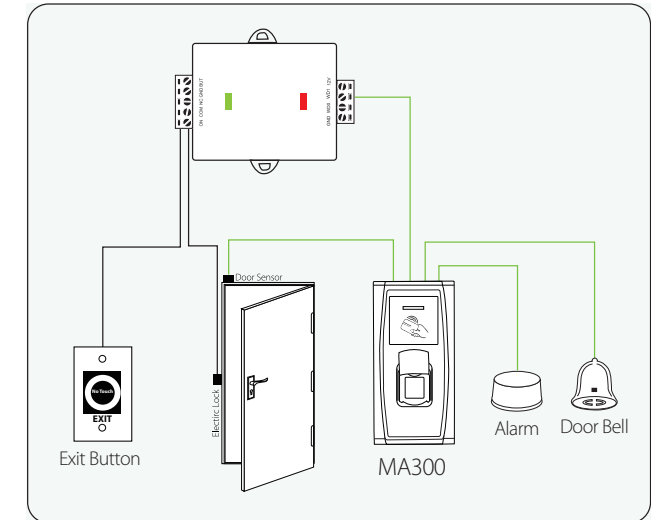

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

