

Post interior audio T-8018



INTERFOANE
VIDEOINTERFOANE
SISTEME DE ACCES
SISTEME PENTRU PARCARI
SISTEME DE INCHIDERE
PENTRU CAMERE DE HOTEL
TOTUL CU PROXIMITATE

01.05.2023



Specificații tehnice:

- Buton pentru mute
- Buton pentru reglarea volumului sonerie
- Dimensiune (L x W x H): **210 x 85 x 70 mm**
- Culoare: **Alb**
- Greutate: **380 g**
- Temperatura functionare: **-5...+55°C**

1. Comenzi de la panoul unitatii centrale:

- Apelarea unui post interior se face tastand numarul apartamentului dorit. Ex: Se doreste apelarea apartamentului numarul 12. Se tasteaza „12”.Daca UNITATEA CENTRALA are 3 digiti pentru apelarea apartamentului 12 se tasteaza “012”.
- Citirea ceasului de timp real se face apasind tastele: „**”.
- Anularea ultimei comenzi se face apasind tasta: “#”

2. Comenzi de la postul interior de tip telefon:

- Deschiderea yalei de la intrarea în scară, la primirea unui apel de la unitatea centrala, se face apasand una dintre tastele 7, 8, 9 sau 0 oricand in timpul convorbirii.
- Intercomunicarea dintre utilizatori se face ridicand receptorul din furcă, dupa care se asteapta tonul de apel si se formeaza numarul de interior dorit.
- Initierea unei convorbiri de la postul interior spre unitatea centrală se face astfel: se ridică receptorul din furca, se asteapta tonul de apel si se formeaza „#0” sau „007”. Comanda de deschiderea yalei se face ca la punctul 2.1.
- Comanda iluminatului pe scară: se ridică receptorul din furca, se asteapta tonul de apel si se formeaza “*” sau „008”.
- Fixarea orei de avertizare: se ridică receptorul din furca, se asteapta tonul de apel, se formeaza „#1” sau „00”, se tasteaza succesiv ora si minutul (ex: „0645” - ora 06:45). Ceasul unitatii centrale este fixat la instalare. si se poate afla conform 1.3. Anularea orei de avertizare se face cu o combinatie incorectă (de ex.: „2500”).


- Acceptatarea/respingerea apelurilor de la celelalte posturi interioare catre postul interior se face tastand #4 la postul interior (la respingere, în casca receptorului se aud 2 semnale sonore, iar la acceptatare se aude 1 semnal sonor). Dupa activarea optiunii de “ respingerea apelurilor de la celelalte posturi interioare” postul interior respectiv nu va mai primi apeluri de la ceilalti utilizatori. Acest post va primi apeluri doar de la PANOUL UNITATII CENTRALE. Dupa activarea optiunii de “ respingerea apelurilor de la celelalte posturi interioare” se poate reveni la starea de “acceptare” prin tastarea #4.
- Acceptatarea/respingerea tuturor apelurilor spre postul interior se face tastand de la postul interior #5 (la respingere, în casca receptorului se aud 2 semnale sonore, iar la acceptatare se aude 1 semnal sonor). Respingerea apelurilor dureaza 12 ore, dupa care apelurile sunt acceptate din nou.

Dupa activarea optiunii de “respingerea tuturor apelurilor” postul interior respectiv nu va mai primi apeluri atat de la ceilalti utilizatori cit si de la PANOUL UNITATII CENTRALE. Aceasta comanda este folosita atunci cind utilizatorul respectiv nu doreste sa fie deranjat timp de 12 ore de la activarea optiunii de “ respingerea tuturor apelurilor ”. Dupa activarea optiunii de “ respingerea tuturor apelurilor ” se poate reveni la starea de “acceptare” prin tastarea #5.

Nota 1: Comenzile care contin „*” sau „#” sunt valabile cand telefonul functioneaza în modul TONE. Toate celelalte comenzi sunt valabile atat în modul TONE cat si în modul PULSE.

Atentie: Pentru reparatii se apeleaza numai la personalul autorizat de firma producatoare pentru a face interventii in sistemele de interfonie. Orice interventie in sistemul de interfonie a unor persoane neautorizate duce la pierderea garantiei, si poate cauza defectiuni majore care ulterior vor fi suportate de utilizator.

ARUNCAREA PRODUSELOR VECHI

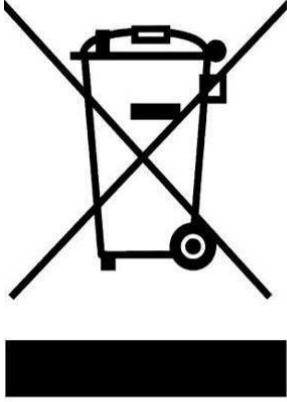

Produsul dvs. a fost conceput și realizat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei pubele tăiate cu un "x", înseamnă că produsul respectă prevederile Directivei Europene 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările aplicabile în cazul dvs. și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În cazul în care nu găsiți o soluție legală de aruncare a produselor livrate de firma noastră vă rugăm să ni le returnați pentru a fi reciclate. Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat.

Orice reparații efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări și scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercați să efectuați singuri reparații. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service.

Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă și asigurați-vă o bună iluminare a acestuia. Dezordinea, mizeria și proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.

În momentul instalării echipamentului nu utilizați unelte electrice în vecinătatea substanțelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste substanțe.

Țineți copiii și pe eventualii spectatori la distanță în timp ce instalați echipamentul. Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra uneltelor electrice.

Evitați contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: țevi, radiatoare etc. Riscul de electrocutare crește în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu pământul.

Nu expuneți echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora crește în mod substanțial riscul de electrocutare.

Dacă utilizați unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor special pentru lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit.

Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenție poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.

Utilizați echipament de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi: ochelari de protecție, măști de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție, căști pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, diminuează atât numărul, cât și gravitatea eventualelor accidente de muncă. Verificați dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza de alimentare și dacă priza sau ștecherul nu prezintă defecțiuni. Înainte de a efectua orice operație de întreținere, curățare, fixare sau reglarea echipamentelor de sub tensiunea electrică.