



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

TF5EM-W-TUYA
Controler de acces stand-alone cu comunicare Wi-Fi, amprenta,
tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, IP68, Tuya
FISA TEHNICA

TF5EM-W-TUYA

Controler de acces stand-alone cu comunicare Wi-Fi, amprenta, tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, IP68, Tuya

Imagine



Descriere

Controler de acces stand-alone, cu comunicare Wi-Fi, amprenta, cititor RFID EM 125kHz si tastatura numerica touch iluminata, rezistent la apa si praf IP68.

Poate fi gestionat de la distanta cu ajutorul aplicatiei mobile Tuya.

Este echipat cu un microprocesor avansat si memorie flash ce suporta inrolarea a 10.000 de utilizatori cu autentificare card/ PIN si 600 de utilizatori cu amprente.

Controlerul este dotat cu senzor de amprente de inalta performanta si calitate, ceea ce ofera performante deosebite, fiabilitate, precizie si o viteza de recunoastere amprente excelenta.

Configurarea si adaugarea utilizatorilor se face usor cu ajutorul cardului/amprenta Master, a tastaturii numerice sau a aplicatiei mobile Tuya.

Caracteristici

- Comunicatie: Wi-Fi 2.4GHz
- Wiegand: 26biti
- Iesire de releu: NO-COM-NC
- Multiple moduri de acces: Amprenta, card, PIN (combinatii)
- Capacitate utilizatori: 10.000 card/PIN
600 amprente
- Semnalizare: LED si buzzer
- Altele: Buton de iesire


Specificatii

- Alimentare: 12~24Vcc
- Consum: ≤100mA
- Consum in repaus: ≤35mA
- Sarcina pe releu: max. 1A
- Cartele compatibile: EM 125kHz
- PIN: 4~6digiti
- Mod de functionare: Monostabil temporizat, bistabil, cititor
- Temperatura: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 0 ~ 95%
- Protectie la intemperii: IP68
- Material: Metal
- Dimensiuni: 134(L) x 48(l) x 24(A)mm
- Masa bruta: 0.43kg


Conexiuni electrice

- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- OPEN: Galben
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

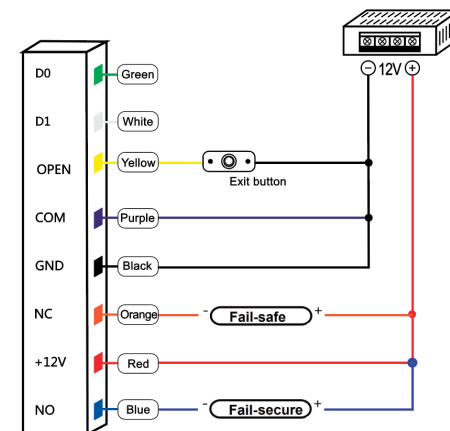

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

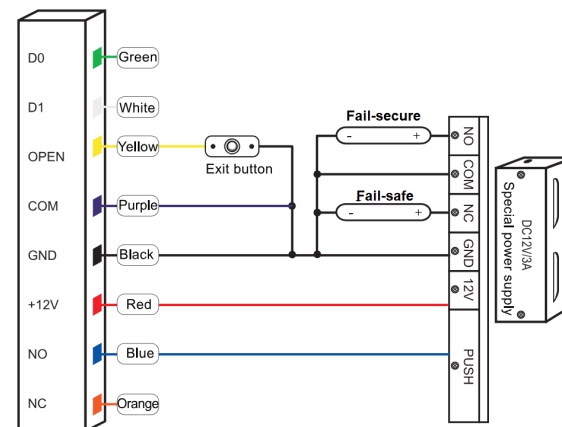

Conectare cititor secundar

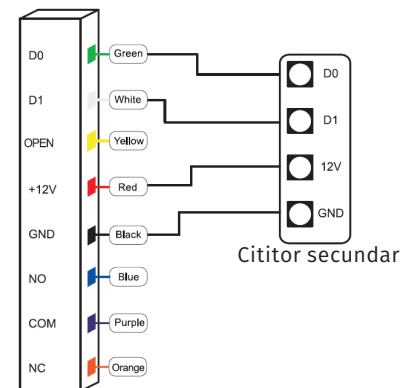



YLI ETERNIT ACCES srl

A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA

T.: +40 264 484989

W.: www.yli.ro


TF5EM-W-TUYA

Controler de acces stand-alone cu comunicatie Wi-Fi, amprenta,

tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, IP68, Tuya

FISA TEHNICIA

Dimensiuni

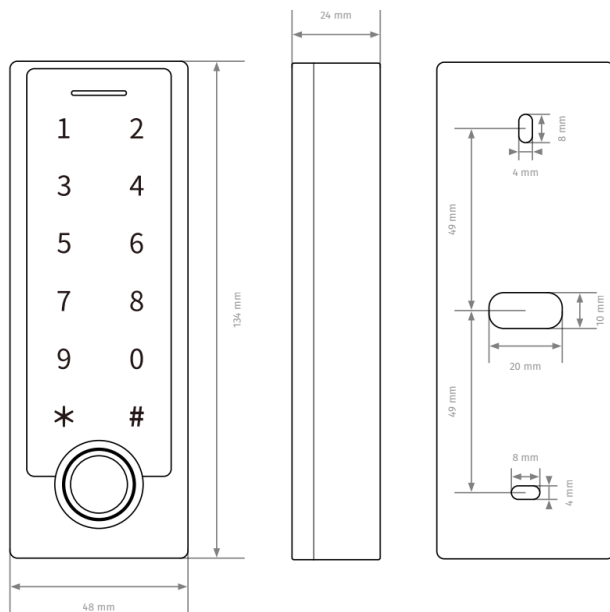

Continutul pachetului

- 1 x Controler TF5EM-W-TUYA
- 2 x Dibluri
- 2 x Holsuruburi
- 1 x Cheie Torx



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

